


BLITZ R 15/15 Premium Golvgående groplyft 15ton

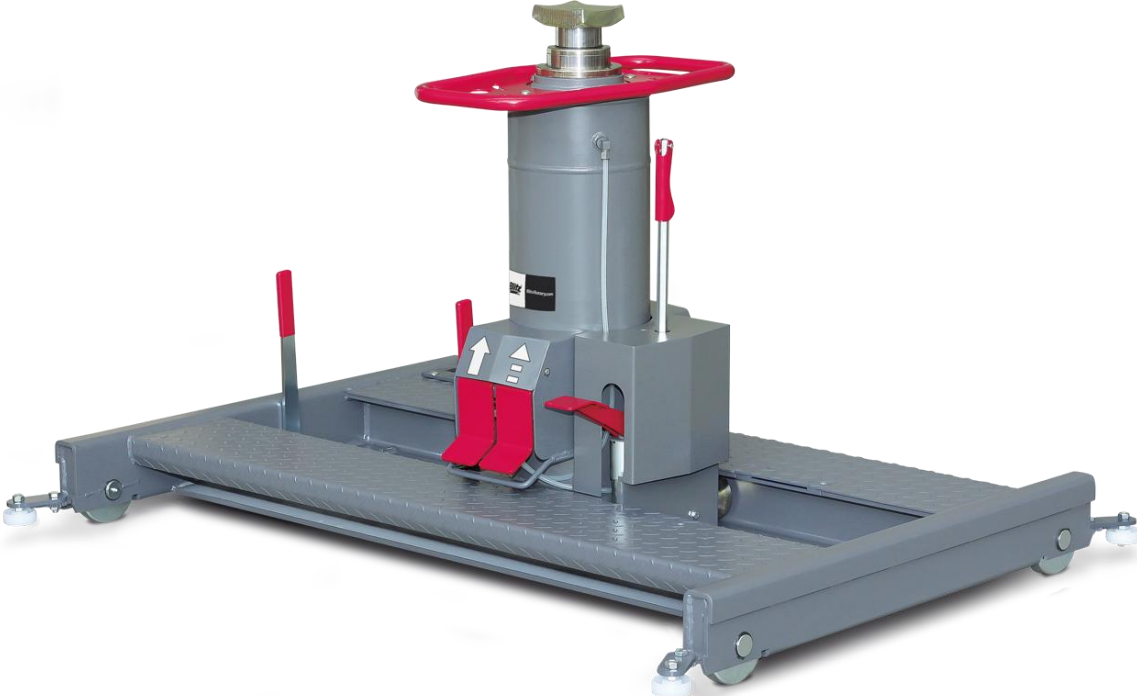

Produktegenskaper

Hårdförkromad 2-stegs lyft och pumpkolv, homogena stålhjul med nållager, mjuk och exakt manövrering, BLITZ rostskyddssystem, uppfyller CE-normen och är tillverkad enligt VGB 14 vilket innebär en ökad säkerhetsfaktor.

- **Patenterad dubbelsidig manövrering (registrerat patent)**
Gör det möjligt att manövrera lyften från valfri sida.
- **Dubbelverkande tryckluftsmotor**
Optimerat hydraulblock och nyutvecklad luftmotor ger en förbättrad lyfthastighet med 30 %.
- **Ergonomiskt färgkoncept**
Alla reglage är färgkodade med röd färg för att effektivt eliminera operatörsfel.
- **Integrerad handbroms**
Lyftenheten samt vagnen är utrustad med broms för både längd- och tvärgående rörelse. Att arbeta på ett fordon blir därmed lättare och framför allt säkrare.
- **Ergonomiska vagnar**
Den nydesignade vagnen ger mekaniken plats närmare domkraften och därmed närmare fordonet.
- **Integrerad verktygshållare**
Hjälper mekanikern att ha verktygen nära till hands.
- **Optimerad design**
Genom att flytta lyftcylindern till sidan när den inte används ökas utrymmet för passage, inte minst vid utrymningssituationer.
- **Helt täckt luftmotor**
Gör rengöring enklare och minskar risken för skador.
- **Hydraulisk-pneumatiskt snabblyft**
Snabbtransport av lyftkolvorna upp till lyftläge.
- **Fotpedalstyrd precisionslyft**
För finjustering av lyftrörelsen - viktigt vid känsliga lyft samt vid montering av växellådor etc.
- **Hydraulisk-pneumatisk automatisk återgång**
Gör att kolven sänks snabbt med eller utan last. I motsats till konventionella typer av groplyftar då kolven sjunker med hjälp av egenvikten tillbaka till lägsta positionen.
- **Manövreras med fotpedaler**
Genom att använda fotpedaler för att manövrera lyften lämnas mekanikerns händer fria att arbeta på fordonet.
- **Rostskyddssystemet**
Helt hydraulisk domkraft, vid varje lyft- och sänkrörelse är cylindern nedsänkt i olja på båda sidor av hylsan. Kolven liksom cylindern är således alltid helt nedsänkt i olja. Detta innebär fullständigt rostskydd av cylinderväggen!

- **Transport hjul med nållager**
Den sänkta friktionen innebär att man kan skjuta lyften utan ansträngning i gropen.
- **Extra långt cylinderhuvud**
Det långa kolvhuvudet medverkar till optimal absorption av sidokrafter. Eftersom lasterna sällan tas helt centrerat är detta argument av extra betydelse.
- **2-lagers ytbehandling**
Högkvalitativ ytfinish för perfekt korrosionsskydd.
- **Integrerad slangupprullare**
All förflyttning underlättas genom att en spärrfri upprullare för tryckluftsslangen är monterad på lyftvagnen, på så vis är slangen alltid spänd och ur vägen.

Specifikationer

Kapacitet	15/15 ton
Slaglängd	1200 mm
Lyfttid med last	110 sekunder
Sänkningstid med last	58 sekunder
Tappdiameter	55 mm
Standardbredd	1300 mm
Max. höjd	2168 mm
Min. höjd	968 mm
Arbetstryck	10 bar (annat tryck måste uppges vid beställning)