



FORDONSLYFTAR

BILL ANDERSSON FORDONSLYFTAR AB



ALAERT

Kanhängda gropdomkrafter

STANDARD EN-KOLV'S GROPDOMKRAFTER



TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Helt manuell

- Enkelverkande hydrauliksystem.
- Helt manuell manövrering med handpump.
- Sänkning med hjälp av lastens vikt.

Halvautomatisk

- Dubbelverkande: Snabbhöjning till lyftpunkt och sänkning med hjälp av tryckluft.
- Lyft med last med manuell handpump.

Helautomatisk

- Dubbelverkande: Snabbhöjning till lyftpunkt och sänkning med hjälp av tryckluft.
- Lyft med last med tryckluftdriven pump.

TEKNISKA DATA

- Minsta inbyggnadshöjd: 1100 mm
- Slaglängd: 780 mm
- Max lufttryck för drift: 10 bar.

Levereras som standard med lyftsadel, tippskyddssystem och pumphandtag (vid manuell eller halvautomatisk version).

Vagnen är alltid specialtillverkad enligt gropens dimensioner, utrustad med små eller stora hjul (Ø70-100 mm)

ARTIKELNR	ARTIKELNR VAGN	KAPACITET	TYP	KOLVSTÅNGS-DIAMETER
HB04	W04	4 ton	Manuell drift	40mm
HA04	W04	4 ton	Halvautomatisk	40mm
VA04	W04	4 ton	Helautomatisk	40mm
HB08	W08	8 ton	Manuell drift	60mm
HA08	W08	8 ton	Halvautomatisk	50mm
VA08	W08	8 ton	Helautomatisk	50mm
HB15	W15	15 ton	Manuell drift	70mm
HA15	W15	15 ton	Halvautomatisk	60mm
VA15	W15	15 ton	Helautomatisk	60mm
HA20	W20	20 ton	Halvautomatisk	70mm
VA20	W20	20 ton	Helautomatisk	70mm
HA30	W30	30 ton	Halvautomatisk	80mm
VA30	W30	30 ton	Helautomatisk	80mm

Extra snabb Kanthängd gropdomkraft

SUPERSNABB GROPPDOMKRAFT



Speciellt utformad för besiktningstationer, perfekt när hög lyftastighet är viktig.

Snabblyftsystem, kolven är helt utkörd på under 7 sekunder utan last. På bara 15 sekunder har hjulen lyfts från marken.

Helautomatisk drift

- Dubbelverkande lufthydraulisk pump ger **Super-snabb** höjning till lyftpunkt och snabb sänkning med hjälp av tryckluft.

TEKNISKA DATA

- Minsta inbyggnadshöjd: 1100 mm
- Slaglängd: 780 mm
- Max lufttryck för drift: 10 bar.

ARTIKELNR	ARTIKELNR VAGN	KAPACITET	TYP	KOLVSTÅNGS DIAMETER
VA20 SS	W20	20 ton	Helautomatisk	70mm

Golvgående gropdomkrafter

GOLVGÅENDE GROPDOMKRAFT



TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Halvautomatisk

- Dubbelverkande: Snabbhöjning till lyftpunkt och sänkning med hjälp av tryckluft.
- Lyft med last med manuell handpump.

Helautomatisk:


- Dubbelverkande: Snabbhöjning till lyftpunkt och sänkning med hjälp av tryckluft.
- Lyft med last med tryckluftdriven pump.

TEKNISKA DATA

- Minsta inbyggnadshöjd: Enligt gropens dimensioner eller kundens specifikationer.
- Slaglängd: Beror på minsta inbyggnadshöjden.
- Max lufttryck för drift: 10 bar.

ARTIKELNR	KAPACITET	TYP	KOLVSTÅNGSDIAMETER
VLHA15	15 ton	Halvautomatisk	70 mm
VLVA15	15 ton	Helautomatisk	70 mm
VLHA20	20 ton	Halvautomatisk	70 mm
VLVA20	20 ton	Helautomatisk	70 mm
VLHA30	30 ton	Halvautomatisk	80 mm
VLVA30	30 ton	Helautomatisk	80 mm

FRIGÅENDE GROPDOMKRAFT MED TELESKOPCYLINDER

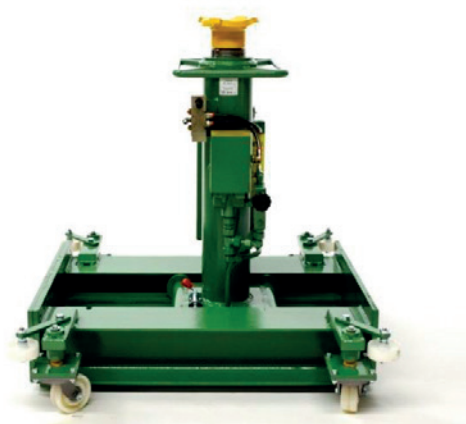

TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Halvautomatisk

- Enkelverkande system: Sänkning med hjälp av lastens vikt.
- Snabbhöjning till lyftpunkt med hjälp av tryckluft.
- Lyft med last med manuell handpump.

Helautomatisk

- Enkelverkande system: Sänkning med hjälp av lastens vikt.
- Snabbhöjning till lyftpunkt med hjälp av tryckluft.
- Lyft med last med tryckluftdriven pump.


Golvgående gropdomkrafter

TEKNISKA DATA

- Minsta höjd: 1000 mm.
- Slaglängd: 1300 mm.
- Max lufttryck för drift: 10 bar.


ARTIKELNR	KAPACITET	TYP	KOLVSTÅNGSDIAMETER
TELEW 30/15 HA	30/15 ton	Halvautomatisk	100/70 mm
TELEW 30/15 VA	30/15 ton	Helautomatisk	100/70 mm
TELEW 40/20 HA	40/20 ton	Halvautomatisk	110/80 mm
TELEW 40/20 VA	40/20 ton	Helautomatisk	110/80 mm

TILLGÄNGLIGA VAGNAR

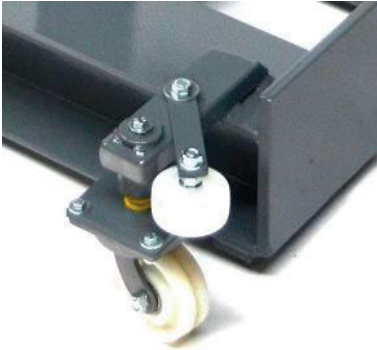


4 fjäderbelastade svirvlande hjul.

- Vagnens bredd: 900mm.
- Utrustad med 4 styrhjul.
- Hjulen fjädrar ner så att vagnen står stadigt på golvet vid en belastning på ca 1000kg.
- Kan även användas på plant golv utanför gropen, till exempel under en lyft.

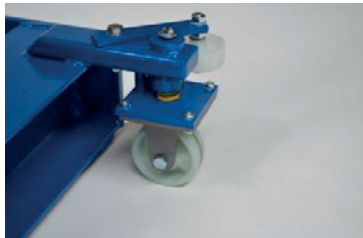

4 fjäderbelastade fasta, ej svirvlande hjul.

- Vagnens bredd: Tillverkas efter gropens dimensioner.
- Utrustad med 4 styrhjul.
- Hjulen fjädrar ner så att vagnen står stadigt på golvet vid en belastning på ca 1000kg.

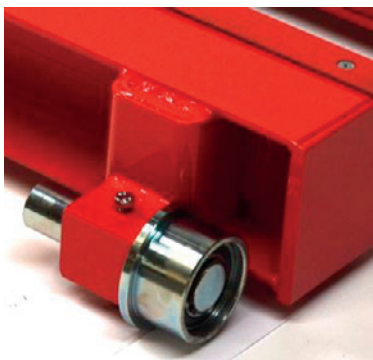

4 stora kullagrade stålhjul Ø100mm:


- Vagnens bredd: Tillverkas efter gropens dimensioner.
- Rullar på skenor i gropens golv.

PORTAL LIFT 20T

Kapacitet: 20 ton

Max luftryck för drift: 10 bar

Max. höjd: 750 mm

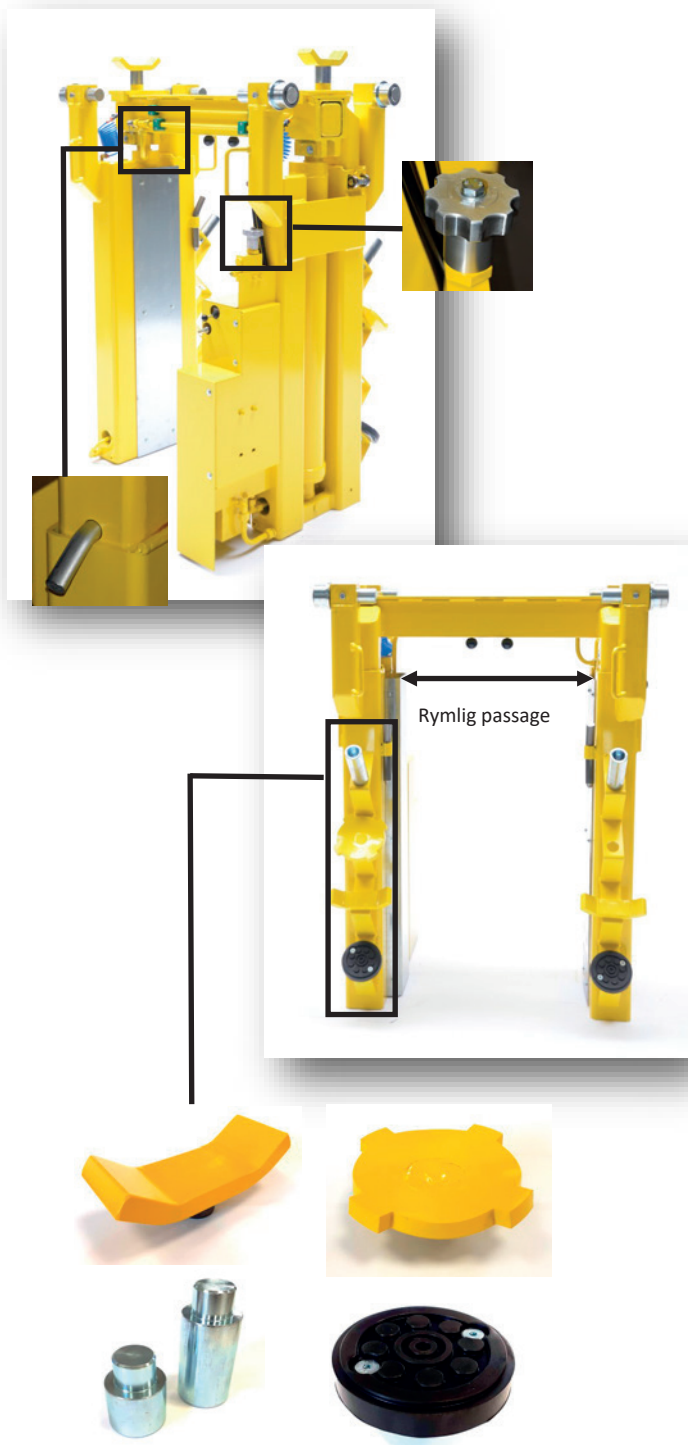

Vi presenterar stolt Portal Lift 20T.

- Helautomatisk portaldomkraft
- Alla tillbehör inom räckhåll.
- Lyfter bredare än gropens bredd.
- Unikt ventilsystem.
- Bevisad hållbarhet.
- God frigång under fordonet.

Funktioner:

- Snabb lufthydraulisk drift med en lyfttid på 0,25–0,5 cm/sek.
- Lyfthastighet utan last: 4,7 cm/s.
- Sänkhastighet utan last: 5,7 cm/s.

TEKNISKA DATA




- Lyfthöjd: 750 mm.
- Minsta gropdjup: 1400 mm.
(Mindre gropdjup på förfrågan)
- Föredragen minsta gropbredd: 900 mm.
- Lyfttryck: 10 bar.

Säkerhet är nummer 1!


Därför är portallyften utrustad med fjäderretur och extra mekanisk låsning av lyftcylindrarna.

Inkluderat:

- Stabila V-formade lyftsadlar.
- Tillbehör för centrerat lyft.
- Förlängare på 50 & 100 mm ingår
- Gummiklädda lyftsadlar.

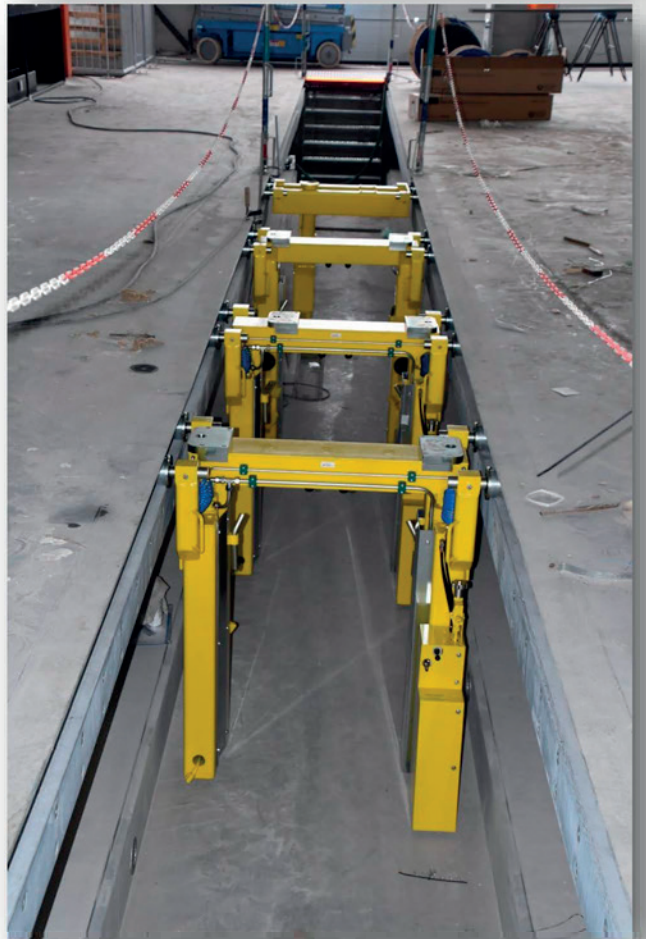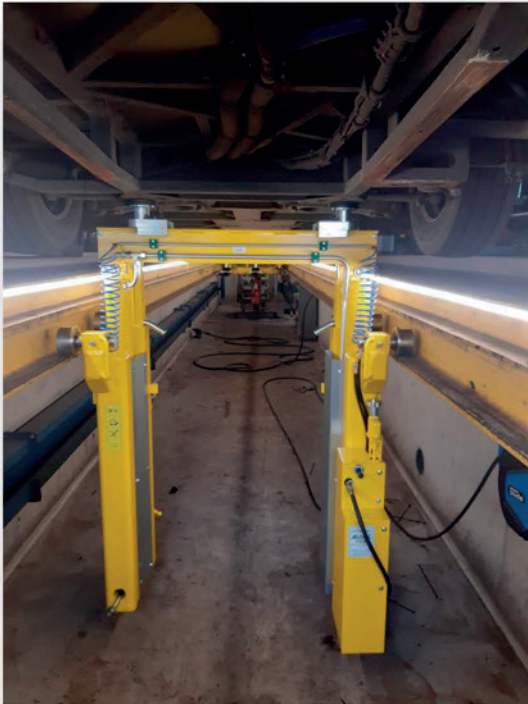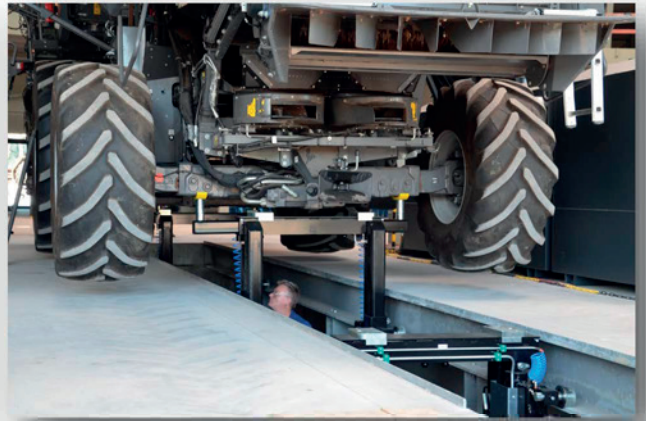

Tillbehör



Växellådsplatta - Fast eller justerbar



Lyftbalk - Fast eller justerbar



Bakväxelhållare



Förlängning